

# Hvordan koble sammen Omni WiFi 6 nodene



**OMNI WiFi 6**  
AX3000 WiFi 6 Mesh System




**OMNI WiFi 6 lite**  
AX1500 WiFi 6 Mesh System

## Hvordan koble sammen Omni WiFi 6/Omni WiFi 6 lite noder

Om noen av dine Omni WiFi 6 / lite noder ikke er tilkoblet hoved noden, kan du enkelt legge de til ved å følge denne veiledningen.

Dersom en Omni WiFi 6 node ikke er tilkoblet vil du se at LED lampen enten blinker grønt eller lyser rødt. Du vil også kunne se i Jensen WiFi appen at kun hoved-noden vises.

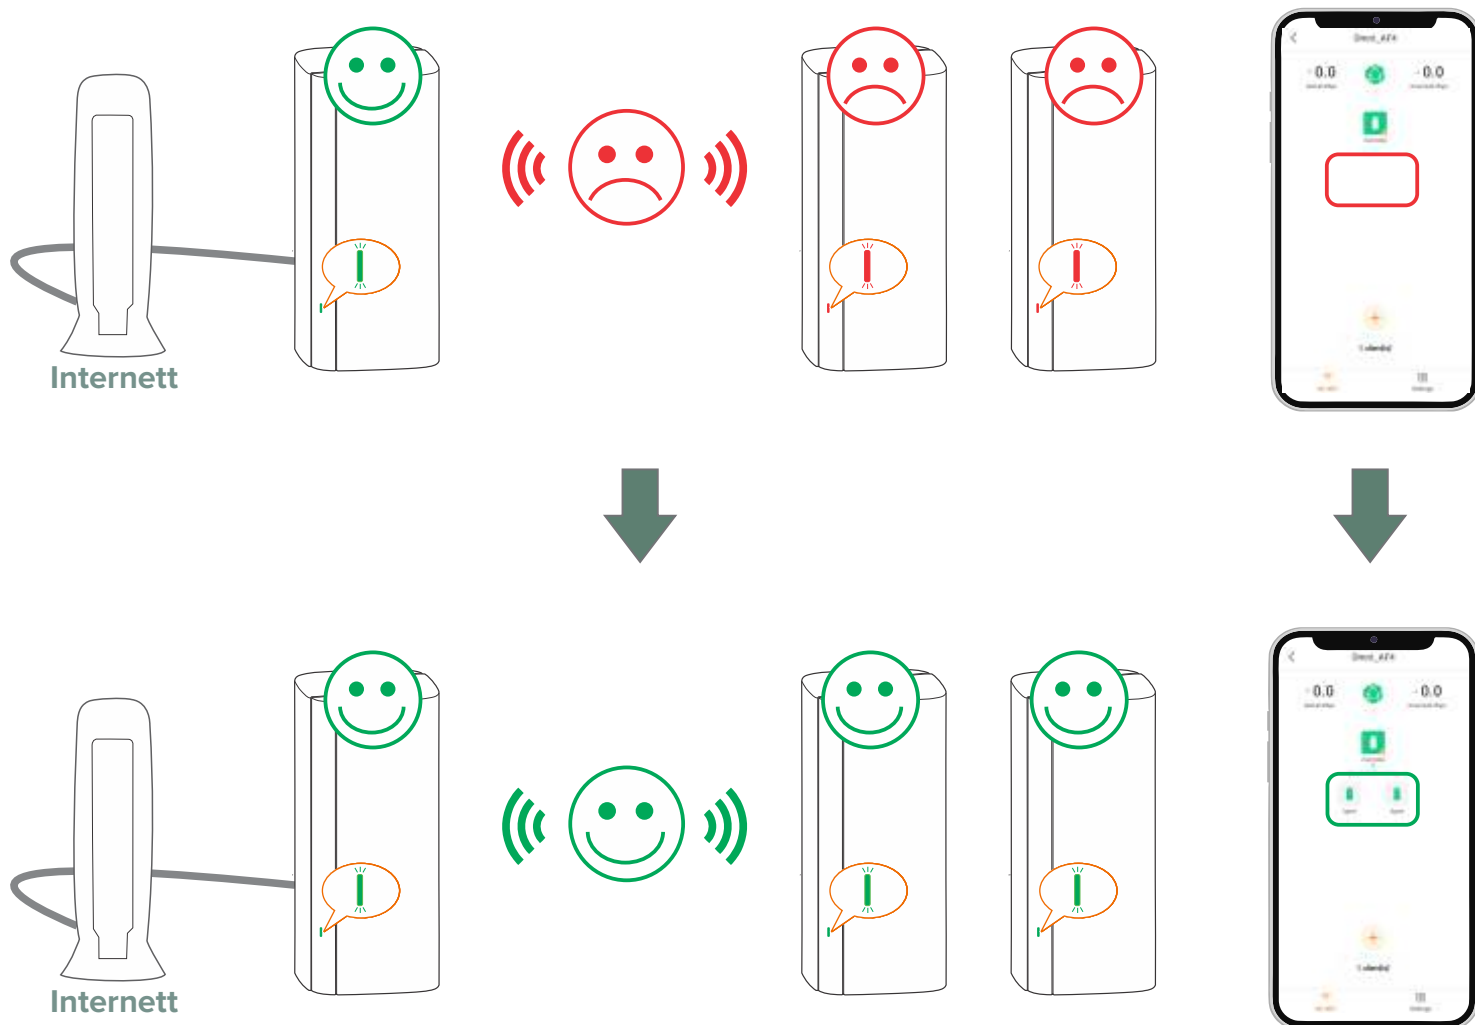

Se neste side for steg 1




## Steg 1 - Nullstilling av Omni noden du vil legge til


1 - Koble til strøm på Omni WiFi 6 (lite) noden og vent 1 minutt før du fortsetter.

2 - Trykk og hold MESH knappen inntil LED lampen blinker rødt, og slipp.

Gjenta steg 1 til 2 på alle Omni WiFi 6 (lite) nodene du vil legge til.

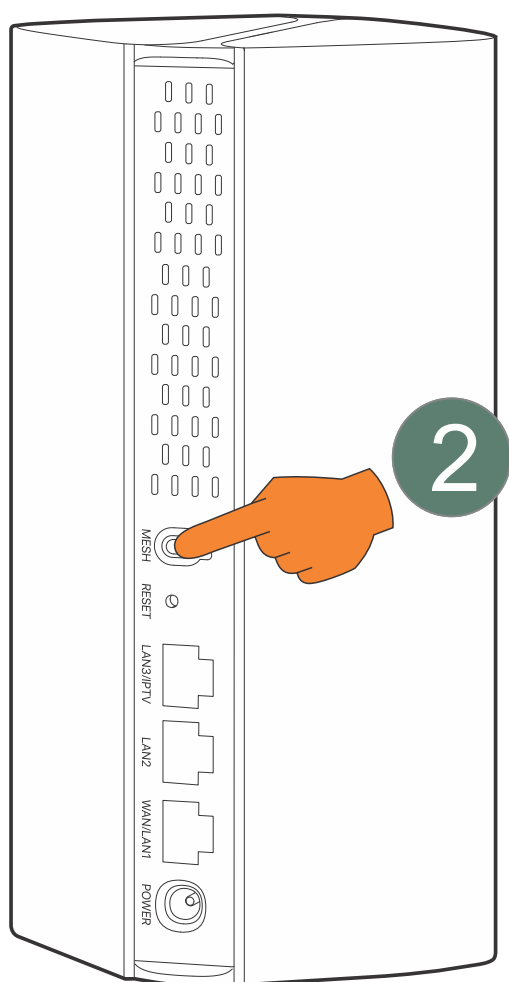

**Omni WiFi 6**

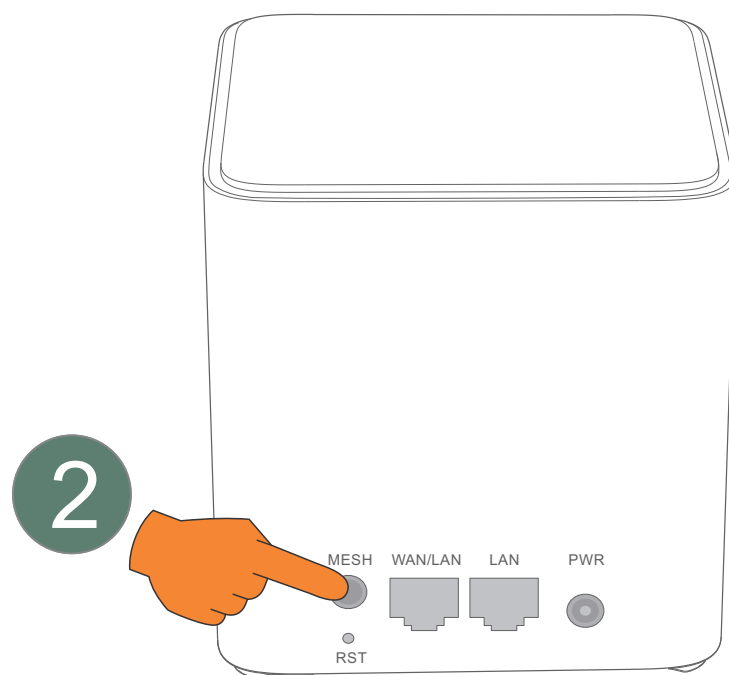

**Omni WiFi 6 lite**


Se neste side for steg 1




## Steg 2 - Sammenkobling av node

1. Sørg for at Omni WiFi 6 (lite) noden er slått på og enten blinker grønt, eller lyser rødt før du fortsetter til punkt 2.
2. Trykk inn MESH knappen i 1 sekund på den nye noden som skal legges til.  
**\*\* LED lampen skal nå blinke hurtig \*\***
3. Trykk deretter MESH knappen i 1 sekund på hoved-Omni noden.  
**\*\* LED lampen på hoved-Omni noden skal nå blinke hurtig \*\***

Mesh node som skal legges til



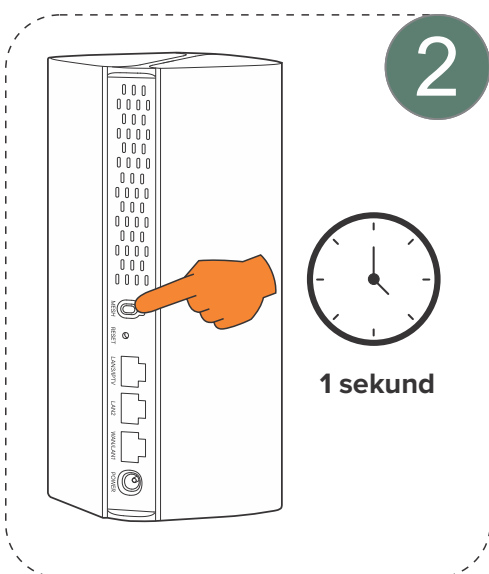


Hoved-Omni

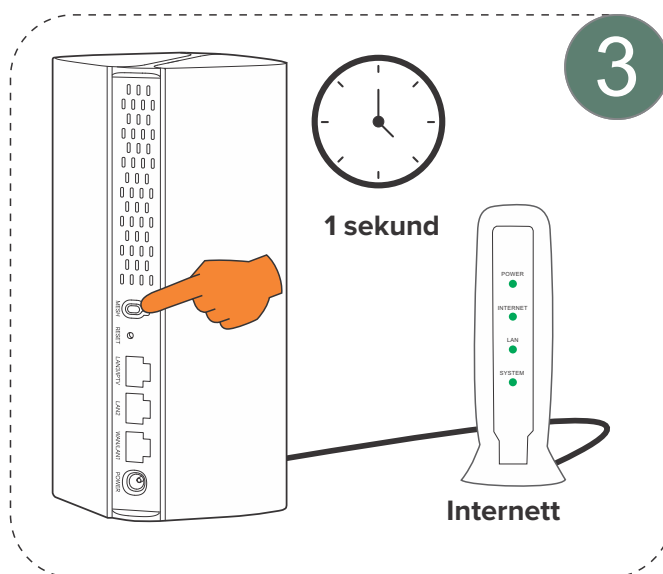

4. Etter ca. 2 minutter vil noden ha koblet seg til hoved-Omni noden. LED lampen skal nå lyse fast grønt, og du skal kunne se at Omni noden er lagt til i Jensen WiFi appen.

Gjenta steg 1 - 4 inntil du har lagt til alle nodene.

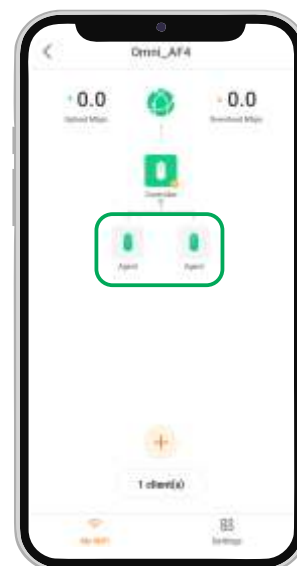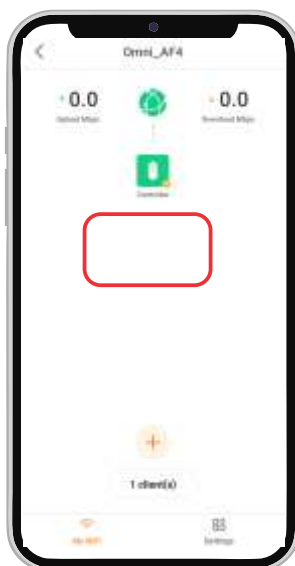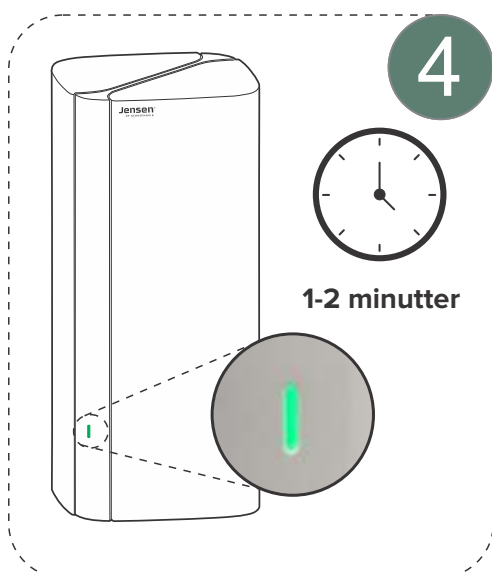

# OMNI WiFi 6

WiFi 6 Mesh System

**Jensen**<sup>®</sup>  
OF SCANDINAVIA

CBK Distribusjon AS  
Gneisveien 30  
2020 Skedsmokorset  
Norge

[www.Jensenscandinavia.com](http://www.Jensenscandinavia.com)